




Chronograph

Malli AN8050 cal. 0520

Käyttöohje

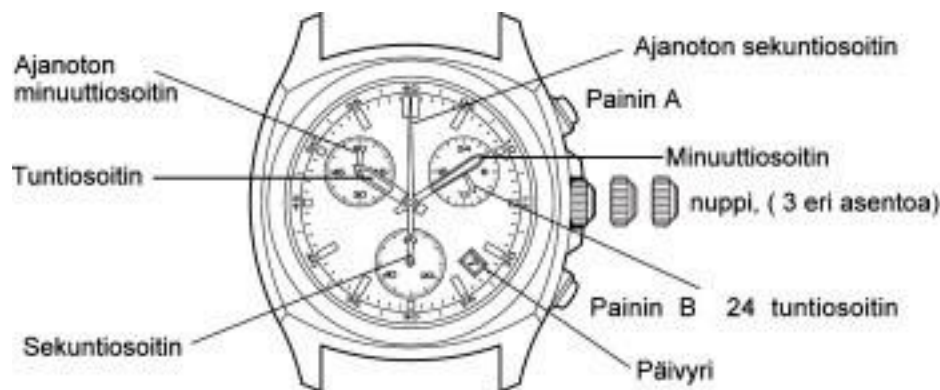

* Kellon kuorimalli ei välttämättä vastaa kuvan kelloa.

Toiminnot :

Tässä Citizen Chronograph –mallissa on kellonajan ja päiväyriin lisäksi 24-tuntiosoitin ja ajanotto 1 sek tarkkuudella.

Kellonajan ja päiväyriin asetus :

Varmistuaksesi, että päiväyri vaihtuu yöllä (noin klo 24) toimi seuraavasti:

1. Vedä nuppia yksi pykälä ylöspäin (päivyriin pikasiirtoasento).
2. Pyöritä nuppia myötäpäivään ja valitse eilinen päivämäärä.
3. Vedä nuppia vielä yksi pykälä (yläasentoon, osoitinsiirtoasento)
4. Pyöritä nuppia vastapäivään niin, että oikea päivämäärä vaihtuu.

5. Aseta oikea aika nuppia vastapäivään pyörittämällä, huomioi pienen 24-tuntiosoitimen näyttämä aamu ja iltapäivä.
6. Paina nuppi takaisin sisäasentoon, kello käynnistyy.

Tarkan ajan saat asetettua, kun pysäytät sekuntiosoitimen ylös 60-kohtaan, käännät osoittimet aikaan ja käynnistät kellon aikamerkin mukaan.

Ajanotto :

Max ajanottoaika on 59 min 59 sek, yhden sekunnin tarkkuudella. Ajanotto käynnistyy ja pysähtyy painimesta **A**, nollaus pysäytyksen jälkeen painimesta **B**.

Jos ajanoton osoittimet eivät nolaudu tarkasti ylös, toimi seuraavasti:

1. Vedä nuppi ylös osoitinasetusasentoon.
2. Siirrä ajanoton sekuntiosoitin painimella **A** tarkasti ylös nollakohtaan.
3. Aseta oikea kellonaika nuppia pyörittämällä.
4. Paina nuppi takaisin pohjaan.
5. Tarkista painimesta **B** ajanotto-osoitinten nolautuminen.

Hoito-ohjeita :

Kello on tehty normaalikäyttöön, välttä kovia iskuja, voimakkaita magneettikenttiä ja liian kuumia käyttöolosuhteita (esim sauna).

Puhdista kello kostutetulla kankaalla pyyhkimällä, älä käytä liottimia, ne voivat vaurioittaa kellon tiivisteitä, jos kellon sisällä näkyy kosteutta tarkistuta tiiviys viipymättä.

Pariston (SR927W) normaali kesto on noin kaksi vuotta.

Vaihddata tyhjentyneet paristo ammattiliikkeessä.

Maahantuoja:
Saurum Osaakeyhtiö